提高镀锌性能的产品

■ 特性

1. 多种涂层方式
   喷涂，浸涂，浸渍-滴干

2. 环保型涂层
   无有害VOC，无重金属的环保型涂层。

3. 施工简便
   涂装后5分钟即可翻转

4. 优异的耐腐蚀性
   在热浸锌上使用G PLUS提高耐腐蚀性 SST 1000hr
   在电镀锌上使用G PLUS提高耐腐蚀性 SST 700hr

耐腐蚀性	热浸锌面涂 1000hr
	电镀锌面涂 700hr
涂装方法	喷涂，浸涂，浸涂滴干
	基材温度：小于60℃
干燥条件	自然干燥 (指触干燥5分钟)
颜色	透明 / 金属银

■ 原理

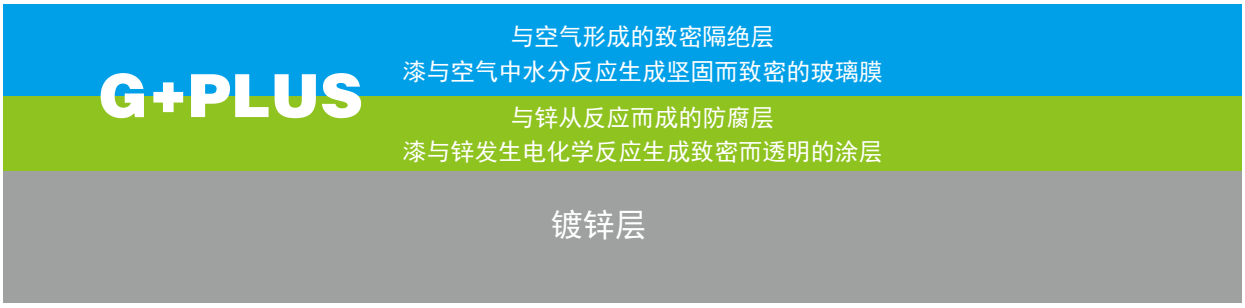

■ 性能

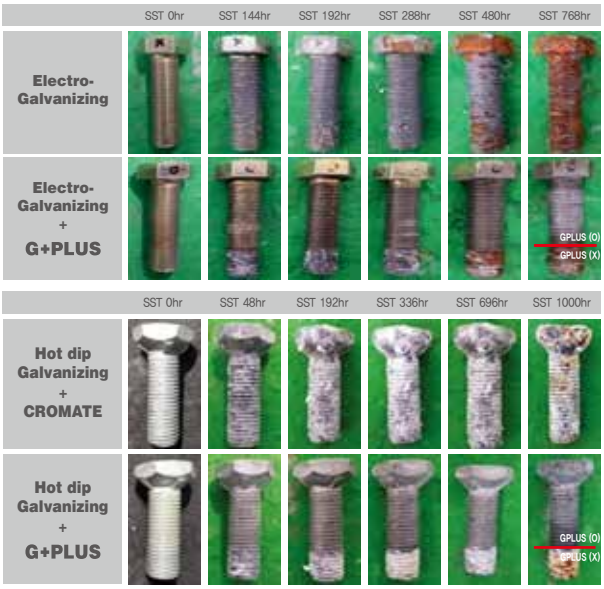

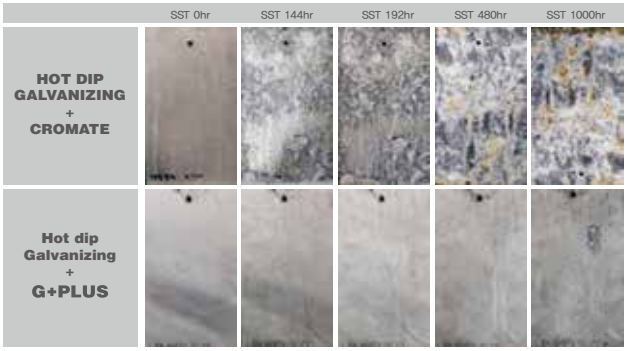

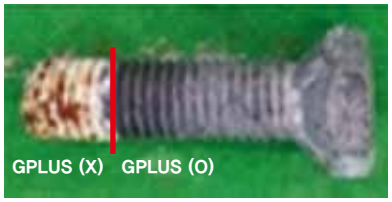

KEMP